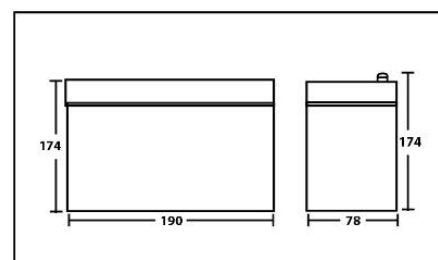


BATERIA MULTIFUNCIONAL DE PLOMO ACIDO
BT-1220

ESPECIFICACIONES		
Voltaje nominal	12	V
Capacidad	20	A
Salida:	2 USB 5V 1A	
	2 JACK DC 12V 1A	
DIMENSIONES		
Altura	190(±2)	mm
Largo	174 (±2)	mm
Ancho	78 (±2)	mm
Peso (aproximado)	5	kg
TIEMPO DE TRABAJO		
	1 USB 40 HORAS	
	2 USB 20 HORAS	
	1 JACK DC 20 HRS	
	2 JACK DC 10 HRS	
MATERIAL CONTENEDOR		
Estándar	ABS	
RESISTENCIA INTERNA		
Batería cargada (25°)	15mΩ	
CAPACIDAD RESIDUAL ALMACENAMIENTO (25°)		
Después de 3 meses	91%	
Después de 6 meses	82%	
Después de 12 meses	64%	
TENSION DE CARGA		
En flotación (25°C)	13.5 - 13.8	V
En uso cíclico (25°C)	14.5 - 14.9	V
CORRIENTE DE CARGA		
Corriente inicial menor a	6	A


ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Puede ser instalada y operar en cualquier posición excepto constantemente invertida.

Las baterías liberan hidrogeno, gas altamente volátil. No instalar en contenedores sellados.

Terminado el ciclo de vida de la batería debe ser reciclada siguiendo las regulaciones y leyes locales. Cada celda tiene una válvula de ventilación de baja presión para permitir la ventilación de gases.